


VIETZ Rohrhalteklemmen für die PE-Rohrverbindung

VIETZ Rohrhalteklemmen für die PE-Rohrverbindung

Die VIETZ Rohrhalteklemmen kommen beim Heizwendelschweißverfahren zum Einsatz. Sie dienen zum Ausrichten und Fixieren der PE-Rohre und schützen so vor Auszug und Verdrehen während der Schweiß- und Abkühlphase. Dies ist notwendig, um der Vorgabe des spannungsfreien Verlegens von PE-Rohren gerecht zu werden. Die VIETZ Rohrhalteklemmen sind in unterschiedlichen Ausführungen und Größen je nach Einsatzgebiet lieferbar.

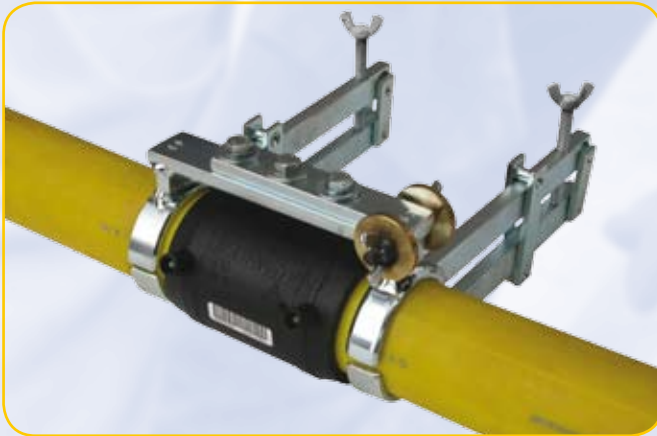


VIETZ Doppelklemme PE

mit Stellschraube zur Nachjustierung der Rohrenden
Für Rohre DA 32 – DA 63

Diese Rohrhalteklemme ist insbesondere für die Verlegung von Verbundware (Ringbunden) geeignet, da die Rohrenden durch eine Stellschraube nachjustiert und somit exakt aufeinander ausgerichtet werden können.

| Für Rohrdurchmesser | Art.-Nr.: |
|---------------------|-----------|
| DA 32 | 42095 |
| DA 40 | 42096 |
| DA 50 | 42097 |
| DA 63 | 42098 |

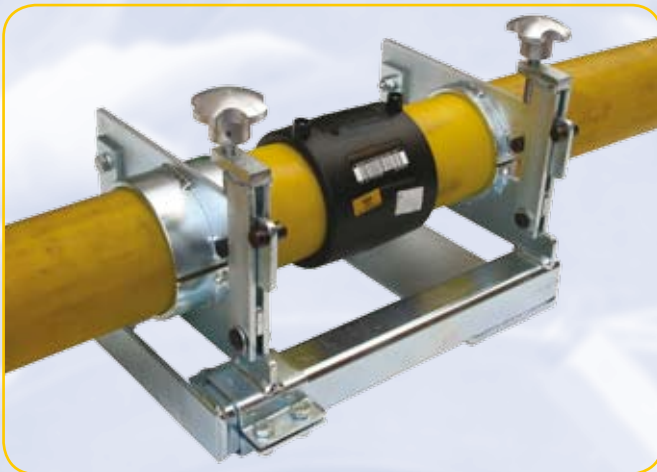


VIETZ Universal Doppelklemme

Für alle auf dem Weltmarkt befindlichen Elektro - Fittinge

Diese Rohrhalteklemme ist aufgrund ihrer kurzen Bauform besonders geeignet, wenn Arbeiten auf engstem Raum innerhalb der Trasse durchgeführt werden müssen. Dadurch, dass sich bei dieser Rohrhalteklemme eine der Spannbacken stufenlos auf der Längsachse verstellen lässt, können Fittinge aller Hersteller verschweißt werden.

| Für Rohrdurchmesser | Art.-Nr.: |
|---------------------|-----------|
| DA 75 | 42743 |
| DA 90 | 42099 |
| DA 110 | 42100 |
| DA 125 | 42101 |
| DA 140 | 42744 |
| DA 160 | 42102 |
| DA 180 | 42745 |
| DA 200 | 42746 |
| DA 225 | 42103 |

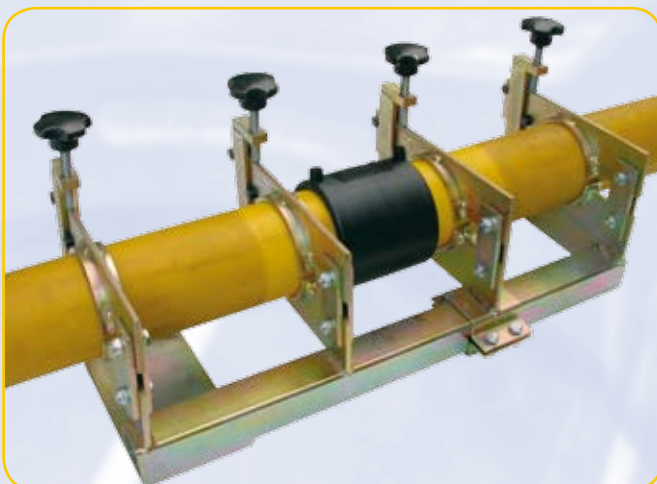

VIETZ Universal Vierfachklemme

Für alle auf dem Weltmarkt befindlichen Elektro - Fittinge

Diese Rohrhalteklemme ist mit vier Spannelementen ausgestattet und erreicht dadurch bestmögliche Stabilität und eine optimale Ausrichtung der Rohrenden. Sie findet insbesondere bei schwierigen Einbausituationen mit großen Installationsspannungen Anwendung. Dadurch, dass sich bei dieser Rohrhalteklemme eine der inneren Spannbacken stufenlos auf der Längsachse verstellen lässt, können Fittinge aller Hersteller verschweißt werden.

| Für Rohrdurchmesser | Art.-Nr.: |
|---------------------|-----------|
| DA 75 | 42747 |
| DA 90 | 42450 |
| DA 110 | 42451 |
| DA 125 | 42452 |
| DA 140 | 42748 |
| DA 160 | 42453 |
| DA 180 | 42454 |
| DA 200 | 42749 |
| DA 225 | 42455 |

VIETZ Universal Positioniervorrichtung winkelvestellbar und dimensionsvariabel



Reduzierstücke



T-Stücke

VIETZ Universal Positioniervorrichtung


Die VIETZ Universal Positioniervorrichtung ist in zwei Größen lieferbar und ermöglicht Ihnen bestmögliche Flexibilität bei der Muffenschweißverbindung.

Mit ihr können alle handelsüblichen Muffen inkl. Winkel- und Reduzierstücke verarbeitet werden. Durch ein optionales Erweiterungsset können auch T-Stücke verarbeitet werden.

Die zwei dimensionsvariablen Zentrierzangen können unabhängig voneinander auf die gewünschte Rohrdimension eingestellt werden und sind auf der Längsachse stufenlos verstellbar. Die 15° Winkelrastrung ermöglicht ein exaktes Einstellen der Winkel von 15° bis 90°.



Winkelvestellbar

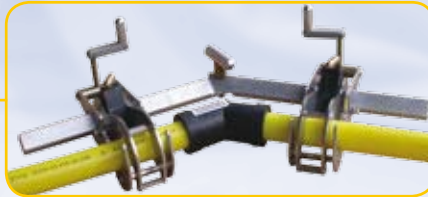

VIETZ Universal Positioniervorrichtung DA 20 - 63

Art.-Nr.: 42750

Adapter für T-Stücke DA 20 - 63 (optional)

In Verbindung mit der VIETZ Universal Positioniervorrichtung

Art.-Nr.: 42750T

VIETZ Universal Positioniervorrichtung DA 63 - 180

Art.-Nr.: 42751

Adapter für T-Stücke DA 63 - 180 (optional)

In Verbindung mit der VIETZ Universal Positioniervorrichtung

Art.-Nr.: 42751T

